



## Descrizione

Scala doppia a due tronchi di salita, molto robusta, con montanti realizzati in alluminio anodizzato e gradini antiscivolo.




Particolarmente indicata per usi professionali, pratica e resistente, offre all'operatore un ottimo comfort e maneggevolezza.

**Gradini:** sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanco antitorsione, inseriti ai montanti.


**NON SALDATI NE' RIBATTUTI**

## Dati Tecnici


**PORTATA:** 150 kg  
(riferito ad una persona con attrezzi)  
**GRADINI:** alluminio antiscivolo 85x23 mm  
**MONTANTI:** alluminio anodizzato 65x30 mm  
**SNODI:** acciaio zincato  
**LARGHEZZA SOMMITÀ:** 400 mm  
**NORMA DI SICUREZZA:**  
UNI EN 131-2  
D. Lgs. n° 81/2008 per S1122-24



A. Diverse altezze  
B. Tappi antiscivolo in gomma  
C. Cerniera antiapertura

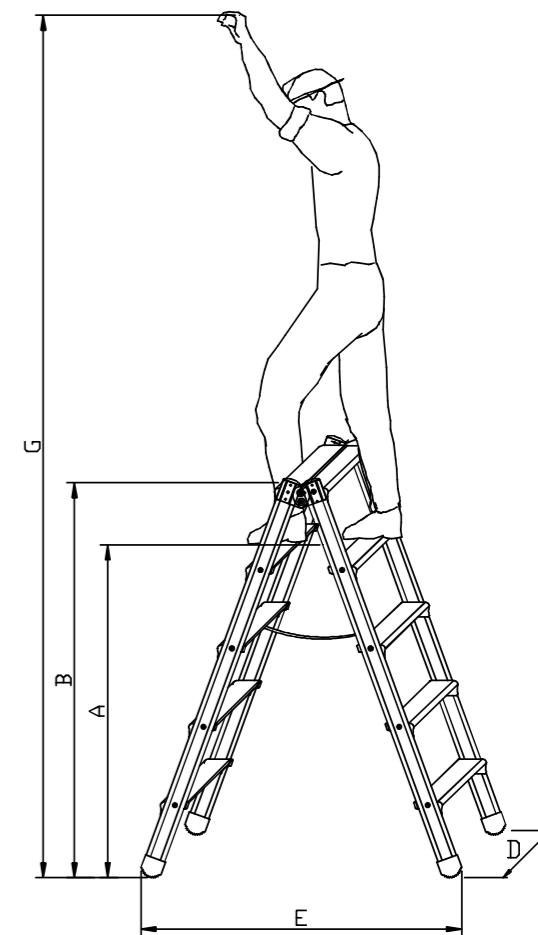

| Codice | Gradini | A    | B    | C    | D   | E    | F   | G    | Peso    |
|--------|---------|------|------|------|-----|------|-----|------|---------|
| S1108  | 4+4     | 790  | 1100 | 1140 | 530 | 860  | 200 | 2550 | 9 kg    |
| S1110  | 5+5     | 1050 | 1360 | 1420 | 560 | 1050 | 200 | 2810 | 11 kg   |
| S1112  | 6+6     | 1320 | 1630 | 1700 | 590 | 1210 | 200 | 3080 | 13 kg   |
| S1114  | 7+7     | 1590 | 1900 | 1980 | 620 | 1370 | 200 | 3350 | 15,2 kg |
| S1116  | 8+8     | 1850 | 2160 | 2260 | 650 | 1570 | 200 | 3610 | 17,4 kg |
| S1118  | 9+9     | 2120 | 2430 | 2540 | 680 | 1760 | 200 | 3880 | 19,6 kg |
| S1120  | 10+10   | 2380 | 2690 | 2820 | 710 | 1920 | 200 | 4140 | 21,8 kg |
| S1122* | 11+11   | 2640 | 2950 | 3100 | 740 | 2110 | 200 | 4400 | 24 kg   |
| S1124* | 12+12   | 2900 | 3210 | 3380 | 770 | 2300 | 200 | 4660 | 26 kg   |



\* Certificate secondo D. Lgs. n° 81/2008  
Le misure sono espresse in mm

D. Nastro antiapertura