



Descrizione


Scala doppia a due tronchi di salita, molto robusta, con montanti realizzati in fibra di vetro e gradini antiscivolo. Grazie alle proprietà di isolamento elettrico, garantisce la sicurezza per coloro che operano nel settore degli impianti elettrici.

Gradini: sono montati su attacchi in nylon con piolo e scanco antitorsione, inseriti ai montanti.


NON SALDATI NE' RIBATTUTI

Dati Tecnici

PORTATA: 150 kg
(riferito ad una persona con attrezzi)
GRADINI: alluminio antiscivolo 80x23 mm
MONTANTI: fibre di vetro 65x30 mm
SNODI: acciaio zincato
LARGHEZZA SOMMITÀ: 410 mm
NORMA DI SICUREZZA:
D. Lgs. n° 81/2008

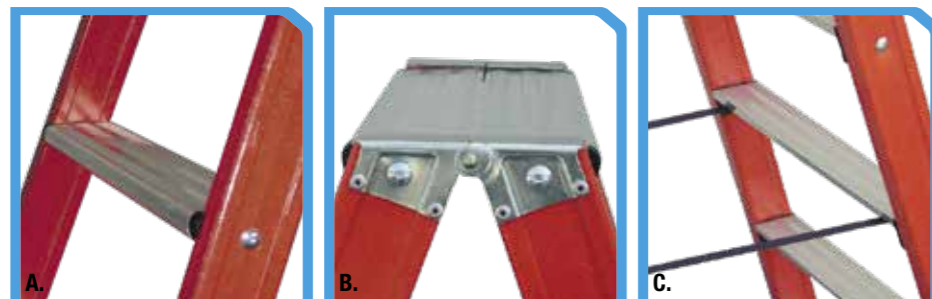

A. Gradino in alluminio antiscivolo
B. Ultimo gradino
C. Particolare antiapertura

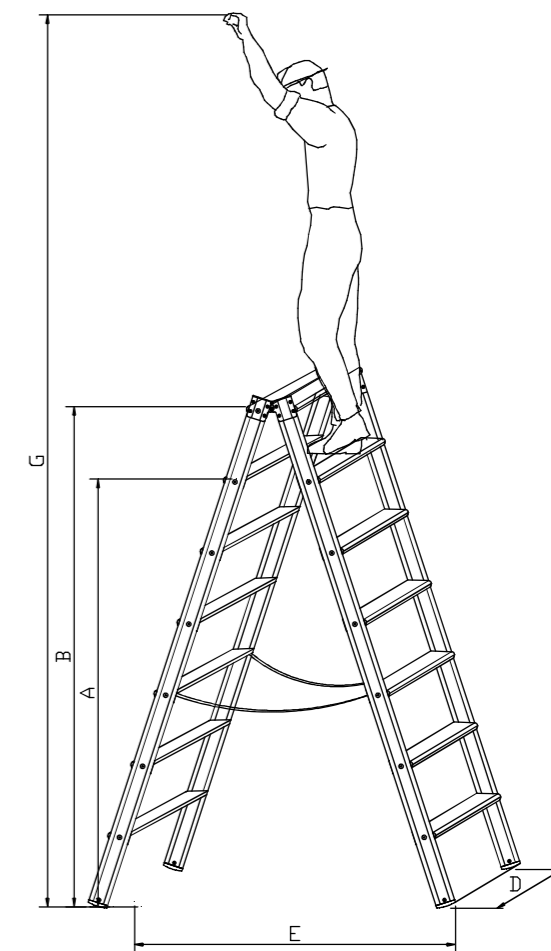

| Codice | Gradini | A | B | C | D | E | F | G | Peso |
|-----------|---------|------|------|------|-----|------|-----|------|---------|
| SVSP/2-3 | 3+3 | 720 | 960 | 1020 | 500 | 630 | 150 | 2480 | 7 kg |
| SVSP/2-4 | 4+4 | 960 | 1200 | 1280 | 530 | 800 | 150 | 2710 | 8,5 kg |
| SVSP/2-5 | 5+5 | 1200 | 1440 | 1530 | 560 | 970 | 150 | 2950 | 10 kg |
| SVSP/2-6 | 6+6 | 1440 | 1680 | 1780 | 590 | 1140 | 150 | 3190 | 11,5 kg |
| SVSP/2-7 | 7+7 | 1680 | 1920 | 2040 | 620 | 1310 | 150 | 3430 | 13 kg |
| SVSP/2-8 | 8+8 | 1920 | 2160 | 2300 | 650 | 1480 | 150 | 3670 | 14,5 kg |
| SVSP/2-9 | 9+9 | 2160 | 2400 | 2550 | 680 | 1650 | 150 | 3910 | 16 kg |
| SVSP/2-10 | 10+10 | 2400 | 2630 | 2810 | 710 | 1820 | 150 | 4150 | 17,5 kg |

Le misure sono espresse in mm