



Descrizione

Scala doppia a due tronchi di salita, molto robusta, con montanti realizzati in alluminio anodizzato e gradini antiscivolo.




Particolarmente indicata per usi professionali, pratica e resistente, offre all'operatore un ottimo comfort e maneggevolezza.

Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanco antitorsione, inseriti ai montanti.


NON SALDATI NE' RIBATTUTI

Dati Tecnici


PORTATA: 150 kg
(riferito ad una persona con attrezzi)
GRADINI: alluminio antiscivolo 95x23 mm
MONTANTI: alluminio anodizzato 65x30 mm
SNODI: acciaio zincato
LARGHEZZA SOMMITÀ: 400 mm
NORMA DI SICUREZZA:
UNI EN 131-2
D. Lgs. n° 81/2008 per S1122-24



A. Diverse altezze
B. Tappi antiscivolo in gomma
C. Cerniera antiapertura

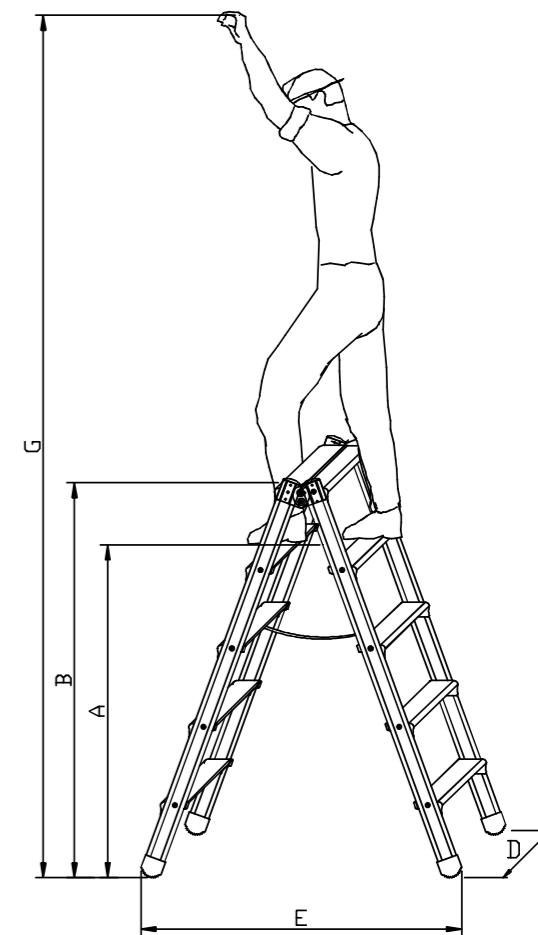

Codice	Gradini	A	B	C	D	E	F	G	Peso
S1108	4+4	790	1100	1140	530	860	200	2550	9 kg
S1110	5+5	1050	1360	1420	560	1050	200	2810	11 kg
S1112	6+6	1320	1630	1700	590	1210	200	3080	13 kg
S1114	7+7	1590	1900	1980	620	1370	200	3350	15,2 kg
S1116	8+8	1850	2160	2260	650	1570	200	3610	17,4 kg
S1118	9+9	2120	2430	2540	680	1760	200	3880	19,6 kg
S1120	10+10	2380	2690	2820	710	1920	200	4140	21,8 kg
S1122*	11+11	2640	2950	3100	740	2110	200	4400	24 kg
S1124*	12+12	2900	3210	3380	770	2300	200	4660	26 kg



* Certificate secondo D. Lgs. n° 81/2008
Le misure sono espresse in mm

D. Nastro antiapertura