



Descrizione

È costruita con telaio in acciaio inox e pianerottoli in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.

Sono disponibili 2 versioni:

- **S2P/A** (da 6 a 12 gradini) con 4 ruote piroettanti con freno
- **S2P/F** (da 6 a 12 gradini) con 4 piastre di fissaggio a terra

ATTENZIONE: nella versione S2P/A l'operatore è obbligato ad azionare i freni delle ruote prima di ogni utilizzo.

Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti

NON SALDATI NE' RIBATTUTI

Dati Tecnici

PORTATA: 150 kg
(riferito ad una persona con attrezzi)

FIANCATE: acciaio inox
(40x20, 60x20, 20x20 mm)

PIANEROTTOLI: alluminio antiscivolo
700x340mm


RUOTE: piroettanti con freno \varnothing 125 mm

GRADINI: alluminio antiscivolo 150x23 mm

LARGHEZZA SOMMITÀ: 700 mm

NORMA DI SICUREZZA:

D. Lgs. n° 81/2008

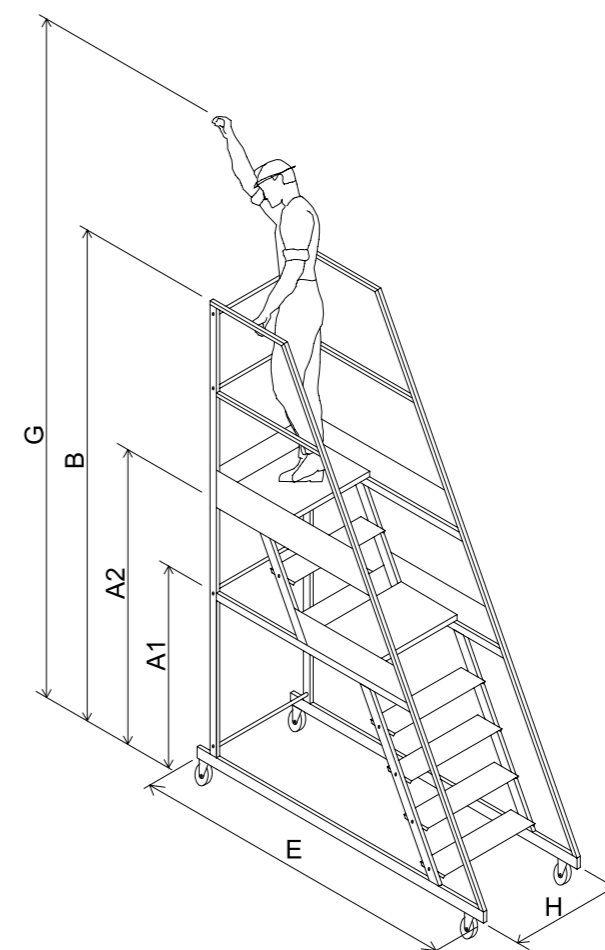

Codice	Gradini*	A1	A2	B	E	G	H	Peso
S2506	6	1000	1500	2000	1850	3350	700	35 kg
S2508	8	1500	2000	2250	2080	3850	700	45 kg
S2510	10	2000	2500	2500	2310	4350	700	55 kg
S2512	12	2500	3000	2750	2590	4850	700	65 kg

Per ottimizzare il trasporto può essere fornita smontata



A. Particolare doppio pianerottolo
B. Ruote piroettanti con freno

* Nel numero di gradini sono conteggiati anche i pianerottoli
Le misure sono espresse in mm