



## Descrizione

È costruita con telaio in acciaio inox e pianerottoli in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.

Sono disponibili 2 versioni:

- **S2P/A** (da 6 a 12 gradini) con 4 ruote piroettanti con freno
- **S2P/F** (da 6 a 12 gradini) con 4 piastre di fissaggio a terra

**ATTENZIONE:** nella versione S2P/A l'operatore è obbligato ad azionare i freni delle ruote prima di ogni utilizzo.

**Gradini:** sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti

**NON SALDATI NE' RIBATTUTI**

## Dati Tecnici

**PORTATA:** 150 kg  
(riferito ad una persona con attrezzi)

**FIANCATE:** acciaio inox  
(40x20, 60x20, 20x20 mm)

**PIANEROTTOLI:** alluminio antiscivolo  
700x340mm


**RUOTE:** piroettanti con freno  $\varnothing$  125 mm

**GRADINI:** alluminio antiscivolo 150x23 mm

**LARGHEZZA SOMMITÀ:** 700 mm


**NORMA DI SICUREZZA:**

D. Lgs. n° 81/2008

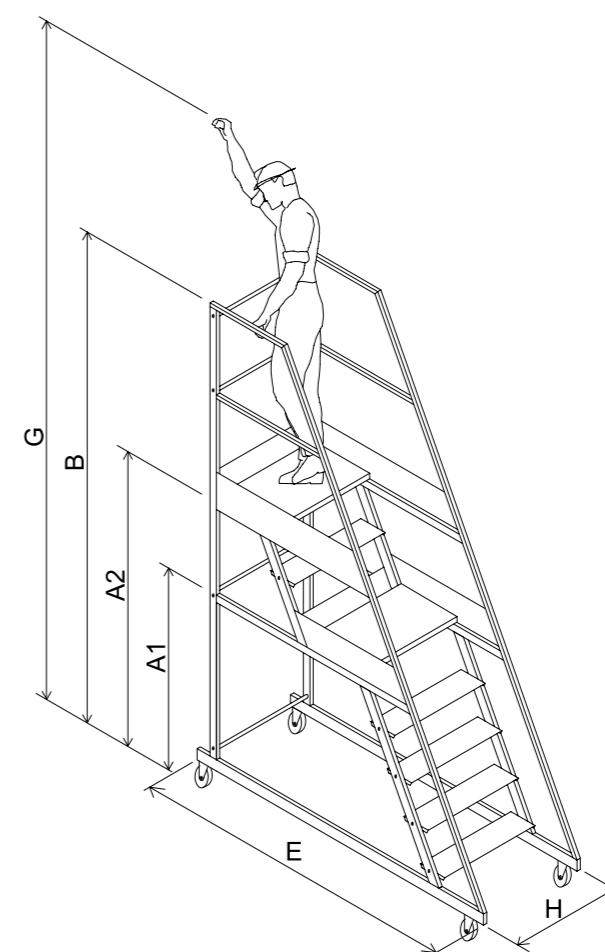

| Codice | Gradini* | A1   | A2   | B    | E    | G    | H   | Peso  |
|--------|----------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| S2506  | 6        | 1000 | 1500 | 2500 | 1700 | 3350 | 700 | 35 kg |
| S2508  | 8        | 1500 | 2000 | 3000 | 1920 | 3850 | 700 | 45 kg |
| S2510  | 10       | 2000 | 2500 | 3500 | 2140 | 4350 | 700 | 55 kg |
| S2512  | 12       | 2500 | 3000 | 4000 | 2360 | 4850 | 700 | 65 kg |

Per ottimizzare il trasporto può essere fornita smontata

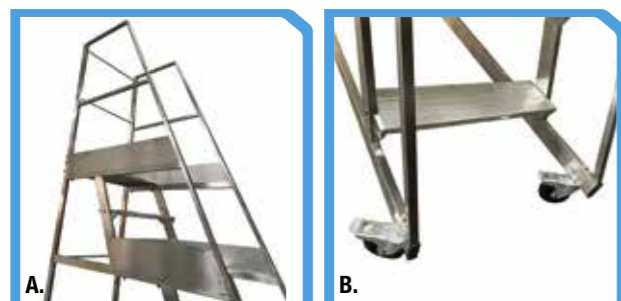

A. Particolare doppio pianerottolo  
B. Ruote piroettanti con freno

\* Nel numero di gradini sono conteggiati anche i pianerottoli  
Le misure sono espresse in mm