



Per ottimizzare il trasporto può essere fornita smontata

## Descrizione

E' costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano. Per rientrare nella normativa europea, la scala di serie è fornita di due stabilizzatori laterali richiudibili in modo da evitare il ribaltamento della scala durante l'utilizzo.

Sono disponibili 4 versioni:

- **CCBS/A** (foto A, da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con molla;
- **CCBS/MA** (foto B, da 4 a 20 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 manici sagomati in acciaio (sono escluse le ruote anteriori);
- **CCBS/P** (foto C, da 4 a 20 gradini): 2 ruote fisse posteriori ed un kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti ed un pedale freno.
- **CCBS/F** (foto D, da 4 a 20 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con freno a leva.


**ATTENZIONE:** in questa versione l'operatore è obbligato ad azionare il pedale prima di ogni utilizzo.

**Gradini:** sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorzione, inseriti ai montanti.

**NON SALDATI NE' RIBATTUTI**

## Dati Tecnici

**PORTATA:** 150 kg  
(riferito ad una persona con attrezzi)  
**FIANCATE:** acciaio inox  
(60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm)  
**PIANEROTTOLO:** alluminio antiscivolo  
490x490 mm  
**RUOTE:** posteriori ø 140 mm, anteriori ø 100 mm  
**GRADINI:** alluminio antiscivolo 150x23 mm  
**LARGHEZZA SOMMITÀ:** 490 mm  
**NORMA DI SICUREZZA:**  
UNI EN 131-2, UNI EN 131-7;  
D.Lgs n°81/2008 per: S1817A, S1818A,  
S1819A, S1820A.

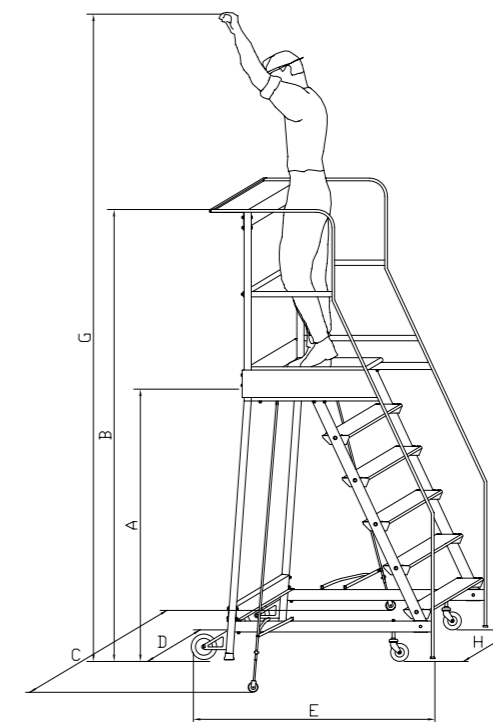

Codice	Gradini*	A	B	C	D	E	G	H	Peso
S1804A	4	1000	2000	1270	660	1090	2850	530	29,6 kg 34,2 kg**
S1805A	5	1250	2250	1270	690	1250	3100	550	32,9 kg 37,6 kg**
S1806A	6	1500	2500	1530	720	1350	3350	570	36,7 kg 41,4 kg**
S1807A	7	1750	2750	1530	750	1500	3600	590	40,8 kg 45,6 kg**
S1808A	8	2000	3000	1830	780	1650	3850	610	45,5 kg 50,2 kg**
S1809A	9	2250	3250	1830	810	1800	4100	630	50,3 kg 55,2 kg**
S1810A	10	2500	3500	2710	840	1950	4350	650	55,7 kg 61,6 kg**
S1811A	11	2750	3750	2710	870	2150	4600	670	62,4 kg 67,4 kg**
S1812A	12	3000	4000	3070	900	2300	4850	690	68,6 kg 73,6 kg**
S1813A	13	3250	4250	3070	930	2450	5100	710	75,1 kg 80,2 kg**
S1814A	14	3500	4500	3460	960	2600	5350	730	82,1 kg 87,2 kg**
S1815A	15	3750	4750	3460	990	2750	5600	750	89,4 kg 94,6 kg**
S1816A	16	4000	5000	3680	1020	2900	5850	770	97,2 kg 102,4 kg**
S1817A***	17	4250	5250	3900	1050	3050	6100	790	105 kg 110 kg**
S1818A***	18	4500	5500	4120	1080	3200	6350	810	113 kg 118 kg**
S1819A***	19	4750	5750	4340	1110	3350	6600	830	120 kg 126 kg**
S1820A***	20	5000	6000	4560	1140	3500	6850	850	128 kg 133 kg**

\* Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo - \*\* Peso della scala con dispositivo frenante - \*\*\* Normata secondo D.Lgs n°81/2008  
Le misure sono espresse in mm

A. Versione CCBS/A

B. Versione CCBS/MA

C. Versione CCBS/P

D. Versione CCBS/F

